




Modelli: JJA2515C & JJ3510D

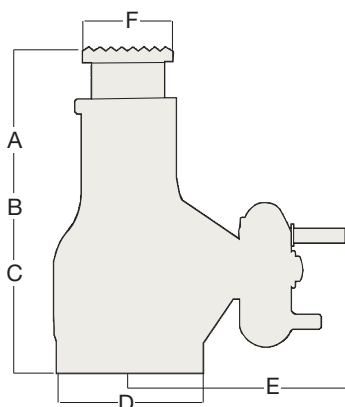

L'uso esterno e scintille di saldatura possono accorciare la vita utile dei martinetti standard. "Scegliamo i Martinetti Super di Simplex per la loro struttura antiproiettile e la potenza di tenuta."

CARATTERISTICHE

- ✓ Martinetti a cricchetto a vite.
- ✓ Tiene il peso per lungo tempo senza scivolare verso il basso.
- ✓ Arresto fisso a spalla di sicurezza.
- ✓ Disponibile con un cassa in alluminio o ferro duttile.
- ✓ Cuscinetti a sfera per un funzionamento più uniforme e minore sforzo di leva.



LUNGHEZZE CONSIGLIATE PER LA LEVA

Consultare la pagina 19 per ulteriori dettagli.

Modello	Tonnellate	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
SLB36	13,6	914	25
SLB36	22,7	914	25
SLB36	31,8	914	25
SLB56	45,3	1422	29

Modello	Materiale cassa martinetto	Portata (tonnellate)	Dimensioni (mm)						Sforzo di leva per tonnellata (N)	Peso (kg)
			A	B	C	D	E	F		
			Altezza minima	Altezza massima	Corsa	Diametro base	Adattatore	Diametro testa		
JJ2510C	Acciaio	22,7	261	387	127	138	191	79	27	19,5
JJ3510D		31,8	261	387	127	140	191	79	22	20,0
JJ5010B		45,3	262	363	102	184	224	100	18	36,3
JJA1510C	Alluminio	13,6	261	387	127	138	191	60	40	12,7
JJA2510C		22,7	261	387	127	138	191	79	27	15,4
JJA2515C		22,7	388	606	225	141	191	79	27	19,5
JJA3510D		31,8	261	387	127	138	191	79	22	15,4
JJA5010B		45,3	262	363	102	184	224	100	18	27,7