



TRUTMANN TECH HÖCHSTRUCKHYDRAULIK

Optionen zu 4000 bar ADAPTER



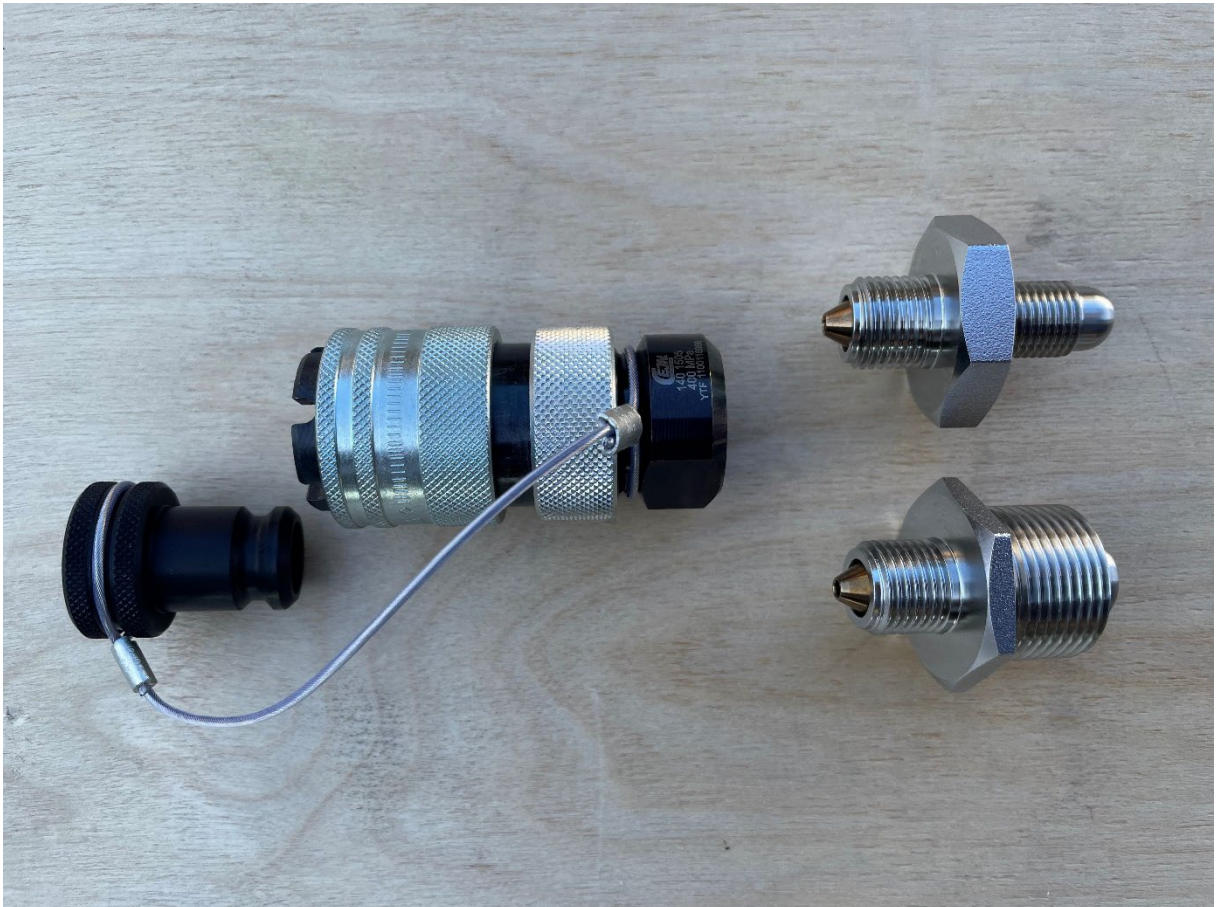

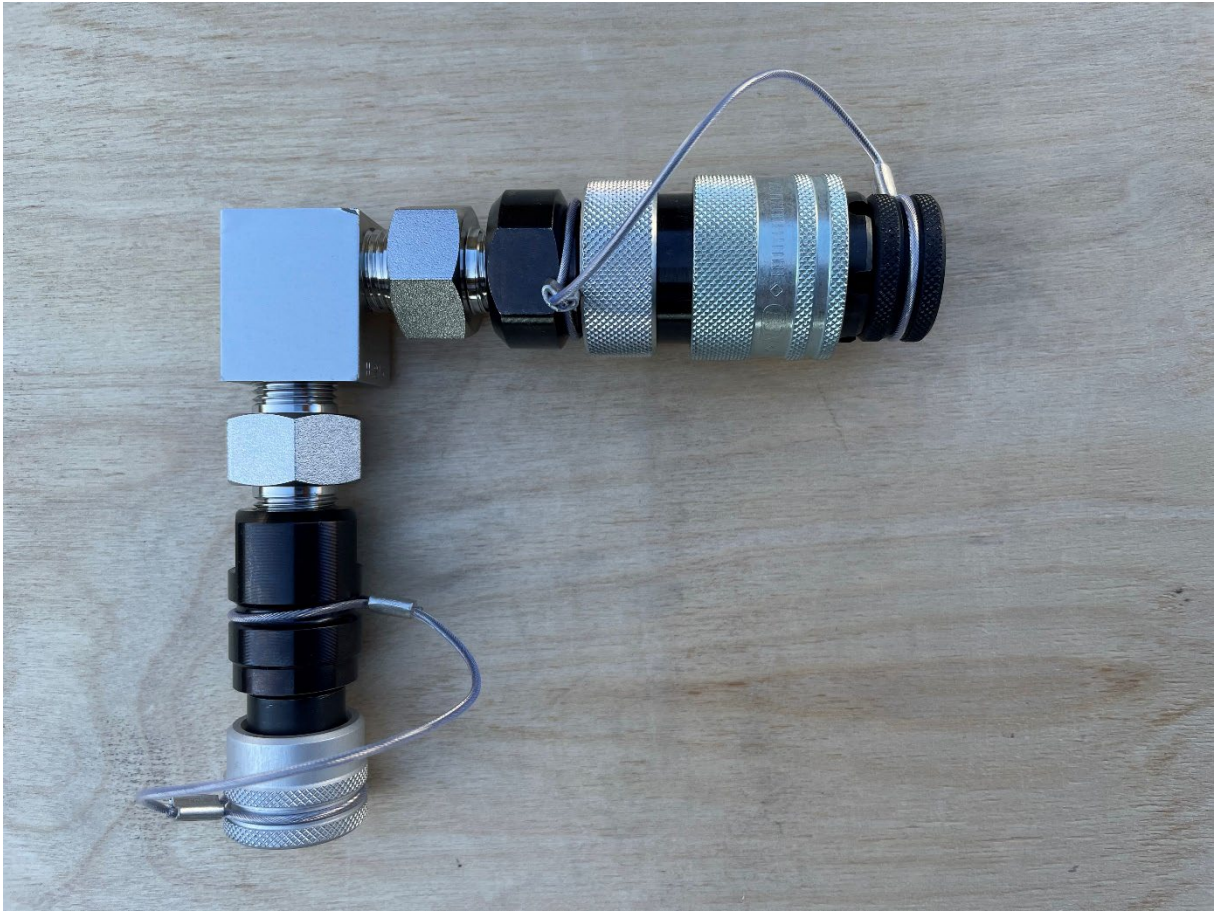


Spezial Adapter



Spezial Anfertigung für Tram Zürich

3000 bar

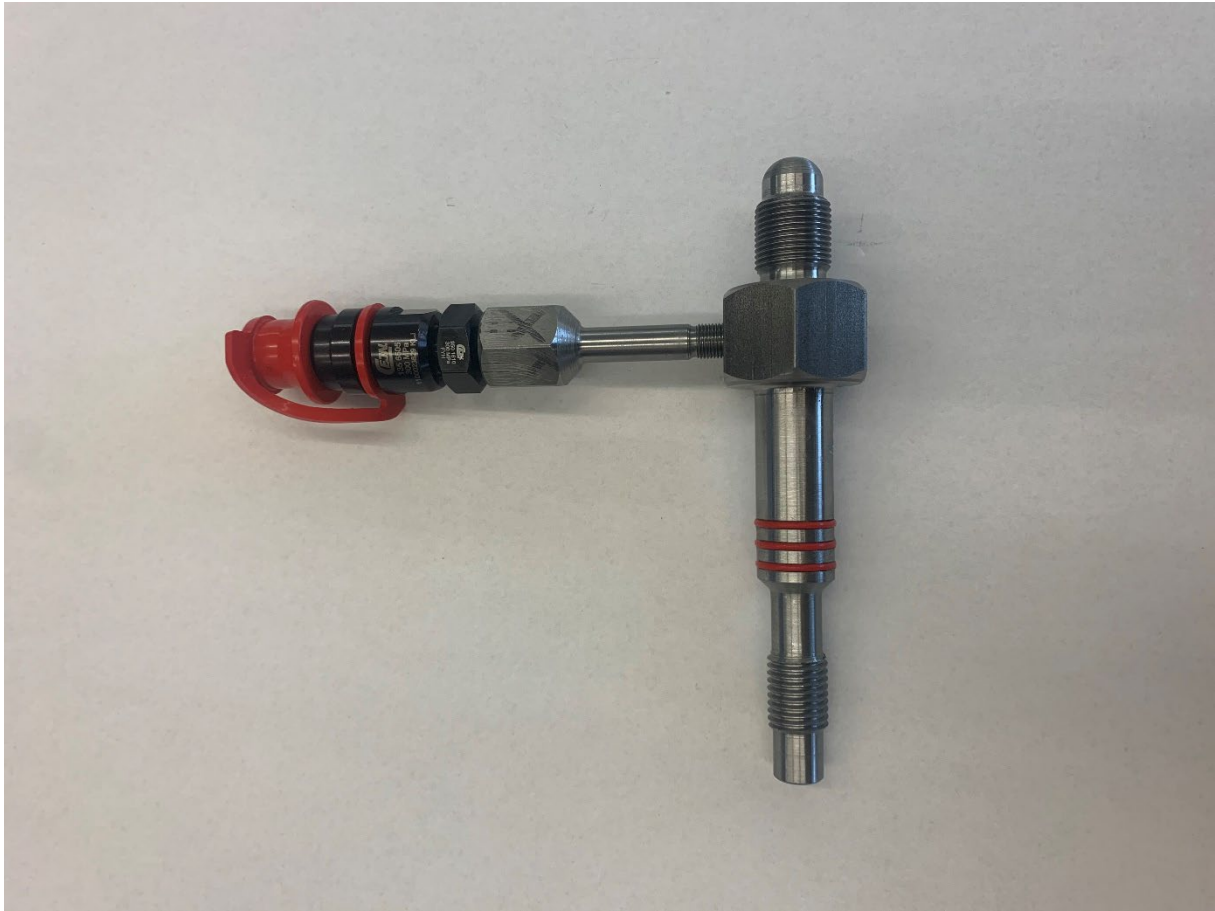

ADAPTER bis 4000 bar

Anschluss G1/8» Mutter Ausgelagert neu Tenifer-Nitrieren



4000 bar Adapter



Zugstange 4000 bar



Adapter auf Kundenwunsch



HD-Schlauch von 700-4000 bar
Mit oder ohne Ummantelung



ADAPTER von Niederdruck bis Höchstdruck




**Spezialwagen mit SKF Pumpe 3000bar oder
4000bar**

Mit Enerpac Pumpe 700 bar



Handhydraulikpumpe bis 2800 bar

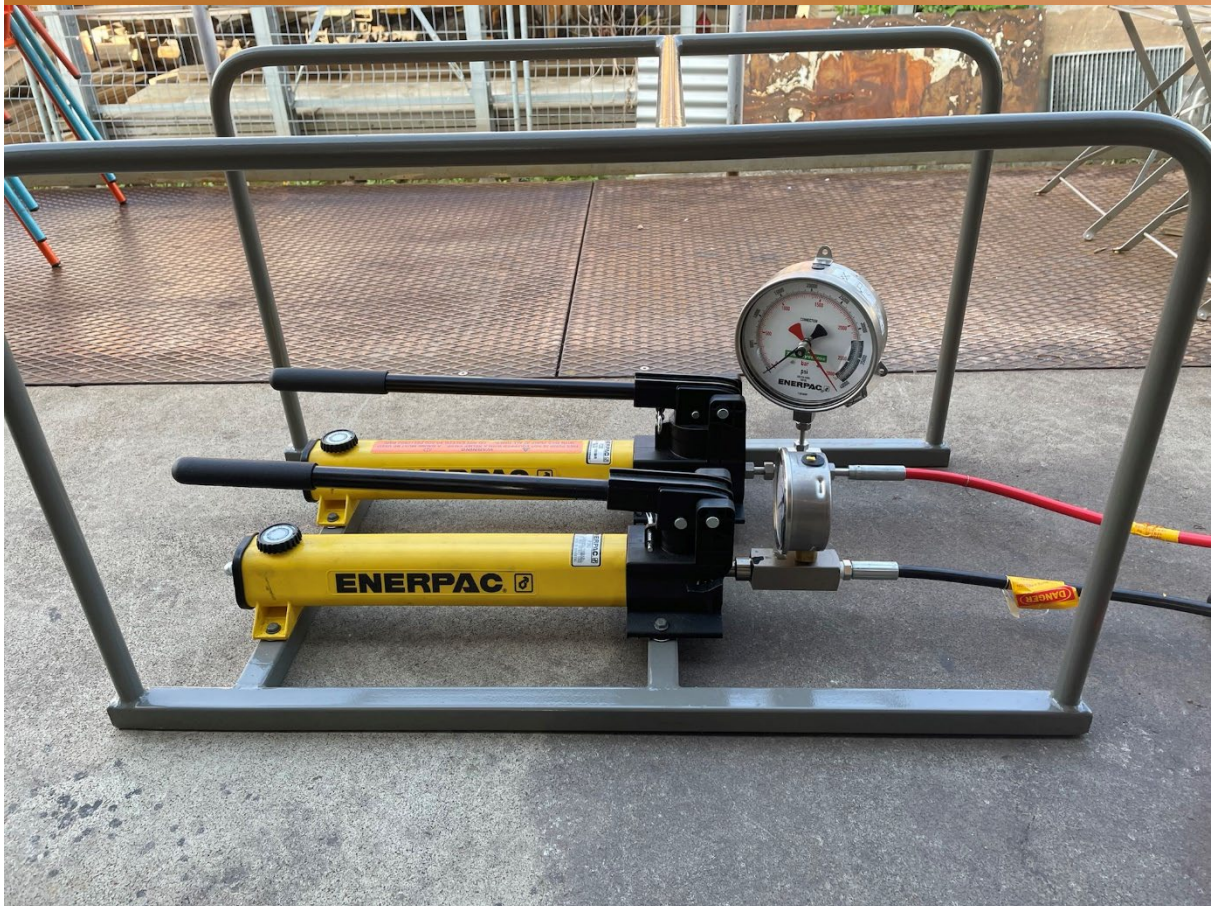

Spindelpresse für Institut



Hydraulikpumpe für Hydraulische-Vorspannzylinder



4000 bar Lufthydraulikpumpe

Technische Daten

Luftantrieb Pa	1,8-10,0 bar
Übersetzungsverhältnis i	1:690
Max. Förderleistung Q	0,5 l/min.
Max. zulässiger Auslassdruck Po	5.171 bar
Hubvolumen des Kolbens pro Hub	2,3 cm ³
Max. Hubfrequenz	60/min / Empfehlung bei Dauerbetrieb max. ca. 30-40/min



Prototyp 4000 bar



TH
TRUTMANN
HYDRAULIK

GMBH