

▼ EPH1003E



- Rollwagen mit Hubvorrichtung
- Der hydraulische Hubzylinder auf einem Hubwagen ermöglicht das Anheben des Abziehers bis auf eine Höhe von 1,7 m
- Nachstellbare Klauenspitzen
- Der Abzieher lässt sich leicht vom Hubwagen abheben
- Einschliesslich einer ZE3-Serie 230 Volt elektrischen Pumpe mit Kabelfernbedienung.



High Tech-Abziehen



Posi Lock® Abzieher

Die Abzieher, die den strengsten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Ein Verbindungsgehäuse hält die Abzugsklauen sicher in jeder Arbeitsstellung. Dieses patentierte Merkmal verringert die Möglichkeit des Abgleitens der Abzugsklauen von der Werkstückoberfläche, wodurch Produktivität gefährliche Situationen für den Nutzer verringert werden.



Reduzierstücke zum Aufschieben

Alle 100 t Posi Lock® - Hydraulik-abzieher beinhalten die folgenden Reduzierstücke zum Aufschieben.

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Modell Nummer
89	737	EPHT1162
89	483	EPHT1163
89	229	EPHT1164

◀ EPH1003E zur Wartung von Bergbaumaschinen.

100 t Hydraulische Posi Lock® - Jochabzieher

**EPH
Serie**



Abzugskraft:

100 t

Max. Spannhöhe:

1219 mm

Reichweite:

190 - 1778 mm


Max. Betriebsdruck:

700 bar



WICHTIG!

Bei der Verwendung von Abziehern sind stets Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

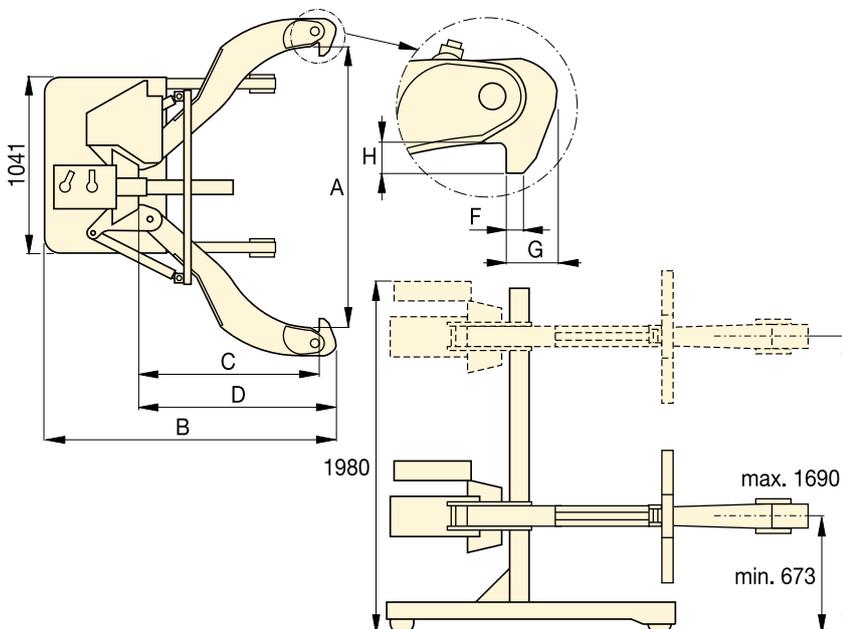

▼ Schnelle und einfache Demontage einer Antriebskupplung von der Antriebswelle mit dem EPH1002E.



Klauenanzahl	Reichweite ∅ A (mm)	Abzugskraft t (kN)	Modell Nummer	Zylinderhub (mm)	Gesamt- länge B (mm)	Spann- höhe C (mm)	Klauen- länge D (mm)	Klauen- breite F (mm)	Spitzen- höhe G (mm)	Spitzen- tiefe H (mm)	 (kg)
2	190 - 1778	100 (980)	EPH1002E	250	1955	1219	1346	32	89	89	771
3	190 - 1778	100 (980)	EPH1003E	250	1955	1219	1346	32	89	89	907