

▼ HPT-1500



## HPT, HT, B Serie

Tankvolumen:  
**2,5 Liter**

Fördervolumen bei Nenndruck:  
**0,61 cm<sup>3</sup>/Hub**

Max. Betriebsdruck:  
**1500 bar**



### 1500 bar Kupplungen und Schläuche

Verwenden Sie diese Ultra-Hochdruckpumpe ausschließlich mit den für diese Drücke speziell entwickelten Kupplungen und Schläuchen.




### Anwendungen

Die HPT-1500 Pumpe ist ideal für den Einsatz mit hydraulischen Vorspanngeräten und Hydraulikmuttern geeignet.

Seite: **62**

- Leichte, tragbare Hochdruck-Handpumpe mit für diese Hochdrücke geeigneten Schläuchen
- Der Betrieb mit zwei Geschwindigkeiten befördert pro Hub ein höheres Ölvolmen und verkürzt damit die Zyklusdauer bei zahlreichen Prüfanwendungen.
- Mit Manometer und Kupplung für Direktanschluss an die Enerpac Vorspannzylinder
- Eingebautes 1500 bar Druckbegrenzungsventil.

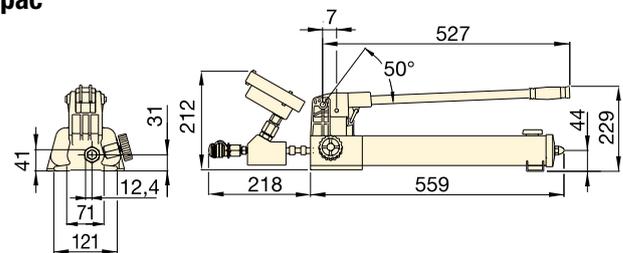

### 1500 bar ULTRAHOCHDRUCK-HANDPUMPE

Pumpentyp	Nutzbare Ölmenge (Liter)	Modellnummer	Druckbereich (bar)		Fördervolumen pro Hub (cm <sup>3</sup> )		Hochdruck Anschluss und Kupplungsmuffe	(kg)
			1. Stufe	2. Stufe	1. Stufe	2. Stufe		
Zweistufig	2,54	<b>HPT-1500</b>	14	1500	16,22	0,61	1/4" BSP + BR-150	9,0

### 1500 bar SCHLÄUCHE

Modellnummer	Schlauchende 1	Schlauchende 2	Länge (m)
HT-1503	1/4" BSPM 120° konischer	1/4" BSPM 120° konischer	1,0
HT-1510	1/4" BSPM 120° konischer	1/4" BSPM 120° konischer	3,0
HT-1503HR*	<b>BH-150</b>	<b>BR-150</b>	1,0
HT-1510HR*	<b>BH-150</b>	<b>BR-150</b>	3,0

\* Inkl. Staubkappen

### 1500 bar HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Beschreibung	Komplett	Muffe	Stecker
QD-Schnellkupplung *	B-150	BR-150	BH-150
Schnellkupplung und Zwischenstück Kit *	BW-150AW	-	-
Schnellverschlusskupplungsatz *	B-150B	-	-

\* Inkl. Staubkappen